



velvetica


Kadife Doku - Velvet Touch

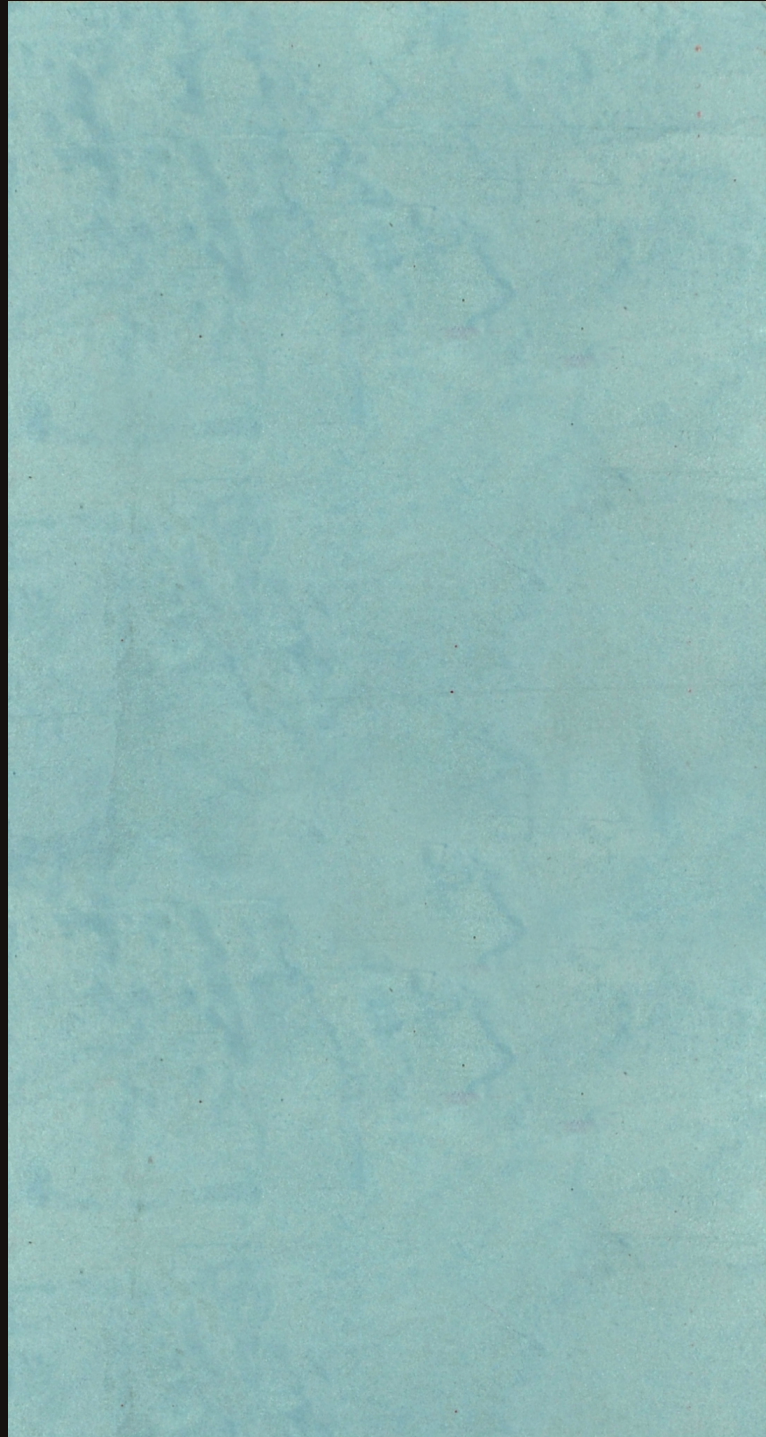

4000

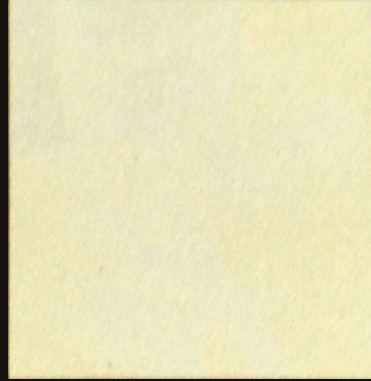

4001

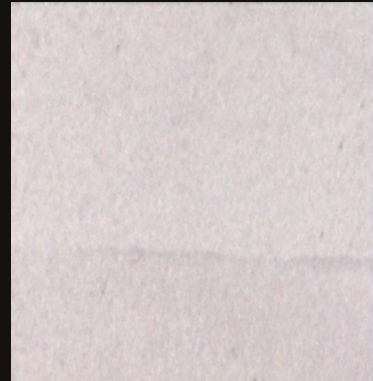

4002



4003




4004




4005



4006

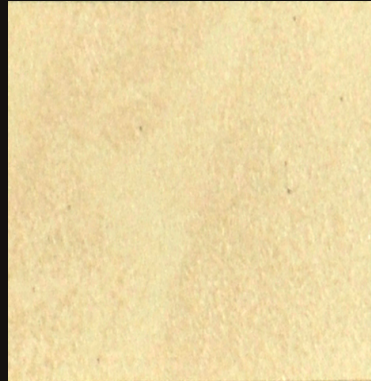


4007

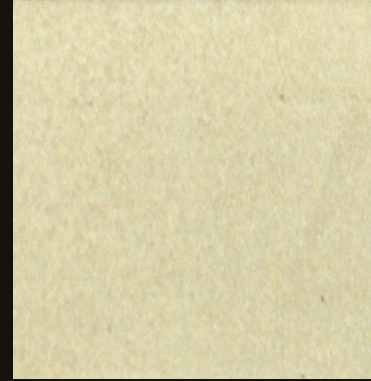

4008



4009

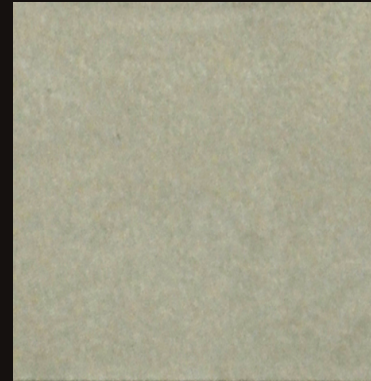


4010



4011



4012

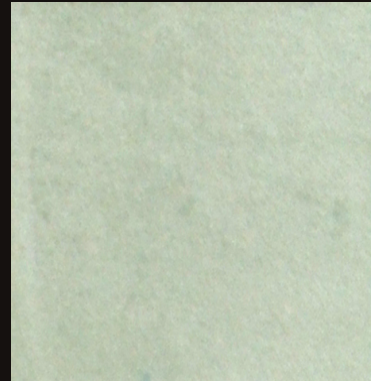

4013



4014



4015

adolin[®]

decolove

velvetica

® İç mekânlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı VELVETİCA, kadifemsi yüzey oluşturma amaçlı kullanılan bir son kat kaplama malzemesidir. Duvarlarınızda oluşturduğunuz yüzey, evinizde beklediğiniz şıklık ve zarafeti yaşamınıza imkân verirken, ürünün silinebilme özelliği bu ayrıcalığı sürekli kılmaktadır.

Uygulama: Zemin hazırlığı tamamlanmış yüzeye, pösteki rulo ile ürün uygulanır ve ardından mekânın sıcaklığına bağlı olarak tam kuruma gerçekleşmeden (oda sıcaklığında 30 dakika) mala yardımı ile oluşan yükseklikler yayılmalıdır.

Detaylı bilgi, uygulama alternatifleri ve renk önerileri için : www.adolindecolove.com

™ Acrylic copolymer emulsion based VELVETICA, which is developed for indoor use, is a topcoat material used for flock spraying purposes. The surface of your walls will have an elegant and stylish appearance at your home, and thanks to the wipeable properties of the material you can sustain this attractive appearance.

Application: The material is applied onto the surface prepared for application via lambskin paint roller and according to the environment temperature of the space, the formed elevations are adjusted via a trowel before through-dry time (30 minutes at room temperature).

For detailed information and application alternatives and color suggestions, please visit us at www.adolindecolove.com

® VELVETİCA — это материал для укладки отделочного слоя на основе сополимерной акриловой эмульсии, который разработан для применения в интерьере и используется с целью придания поверхности «бархатистости». Слой этого материала на стенах позволит придать вашему дому нотку элитности и утонченности. Кроме того, это свойство материала долговечно, поскольку материал моющийся.

Применение: Материал наносится меховым валиком на предварительно грунтованную поверхность. Затем необходимо разровнять неровности при помощи шпателя до того, пока материал полностью не высох-это зависит от температуры помещения (при комнатной температуре в течение 30 минут).

Для получения детальной информации, вариантах применения и цветовой гамме просим посетить сайт :www.adolindecolove.com

® قلفتيكا ذات أساس مستحلب بوليمرات الأكرليك المطور على أن يستخدم في الأماكن الداخلية هي مادة طلاء للطابق لأخو مستخدمة بهدف إيجاد سطح مغلي.حينما تغطي السطح التي أوجدتموها في جدرانكم إمكانية الحياة الطويلة و الإشراف التي تنتظونها في بيوتكم فإن قابلية المنتج للمسح تجعل هذه المودة دائمة.

التطبيق: يتم تطبيق المنتج برول على السطح الذي اكتمل تحضيو لرضيته بعد ذلك يتم مد التواءات بمساعدة المسبحة قبل أن يجف المنتج بشكل تام و ذلك متعلق بنرجة حرارة المكان (٣٠ دقيقة في درجة حرارة الغرفة).

معلومات تفصيلية من أجل اقتراحات الألوان و بدائل التطبيق
www.adolindecolove.com